

# Section 01

## Galaxy S7 edge SC-02Hについて

Galaxy S7 edge SC-02Hは、ドコモから発売されたサムスン電子製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android 6.0」を搭載しています。



### SC-02Hとは




MEMO

### Galaxy S7 edge SC-02Hの特徴

Galaxy S7 edge SC-02H (以下、SC-02H) は、高速通信サービスLTEやVoLTEに対応した、Androidスマートフォンです。通話やメール、写真・動画の撮影などができるほか、おサイフケータイやワンセグ/フルセグなどの機能を備えています。また、本体の左右の端にさまざまな通知や情報を表示する「エッジスクリーン」を搭載しています。Google Playからアプリをダウンロードしてインストールすることで、機能を自由に追加できます。別売りのワイヤレスチャージャーの上に置くだけで充電できる、ワイヤレス給電 (Qi) にも対応しています。

### SC-02Hの各部名称を覚える

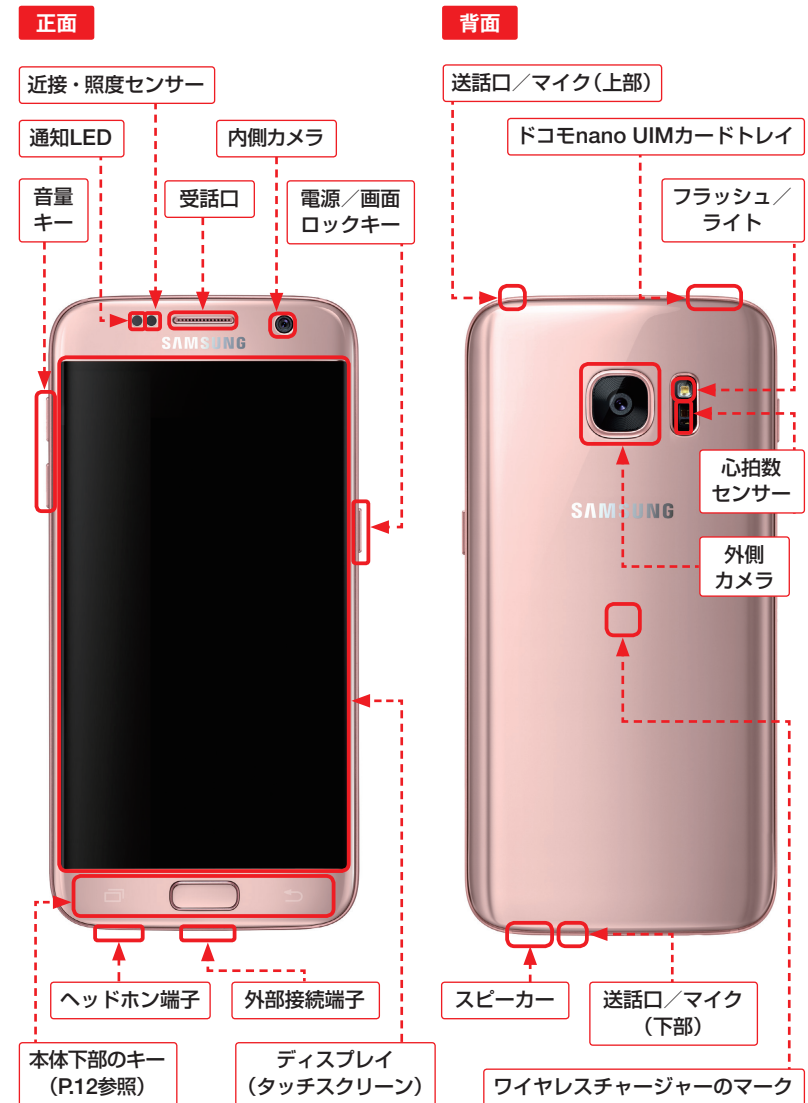

# 電源のオン・オフと ロックの解除

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードはすべて電源 / 画面ロックキーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。




1

## 1 ロックを解除する


- ① スリープモードで (ホームキー) または電源 / 画面ロックキーを押します。



- ② ロック画面が表示されるので、 をタップします。着信などの通知がある場合はロック画面に表示されます。

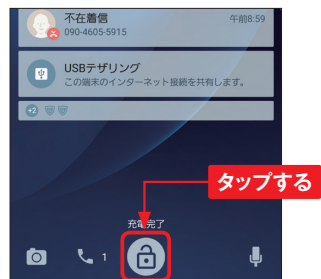

- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度、電源 / 画面ロックキーを押すと、スリープモードになります。



### MEMO 通知が表示されたときは

手順③の画面を表示したときに、[ドコモサービスへようこそ] 画面が表示されることがあります。その場合は <設定をはじめる> をタップするか、 を押すなどして通知を閉じましょう。



## 電源を切る

- ① 電源が入っている状態で、電源 / 画面ロックキーを1秒以上押し



- ② メニューが表示されるので、<電源OFF>をタップします。



- ③ 確認のダイアログが表示されるので、<電源OFF>をタップすると、完全に電源がオフになります。再び電源をオンにするには、電源 / 画面ロックキーを2秒以上押します。




### MEMO 緊急時長持ちモード

手順②の画面で<緊急時長持ちモード>をタップして、利用規約のチェックボックスをタップしてオンにし、<同意する>をタップすると、緊急時長持ちモードに切り替わります。緊急時長持ちモードは使用できる機能を限定し、画面をモノクロ表示にしてバッテリーの消費を抑えるほか、SMSで現在位置を発信する、緊急アラームを鳴らすなど、災害時や遭難時を想定した機能を備えています。通常モードに戻すには、再度手順②の画面で<緊急時長持ちモード>をタップします。

# 電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンから簡単に電話を発信でき、着信時はドラッグ操作で通話を開始できます。



## 電話をかける


- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。




- ② 「電話」アプリの画面で「ダイヤル」をタップし、ダイヤルキーをタップして、宛先の電話番号を入力します。



- ③ 電話番号の入力が完了したら、電話アイコンをタップします。電話が発信されます。




- ④ 相手が応答すると、通話開始です。電話アイコンをタップすると、通話が終了します。

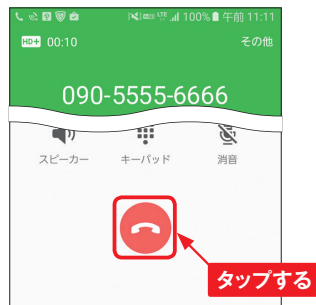


## 電話を受ける

- ① スリープ中に電話が着信すると、着信画面が表示されます。

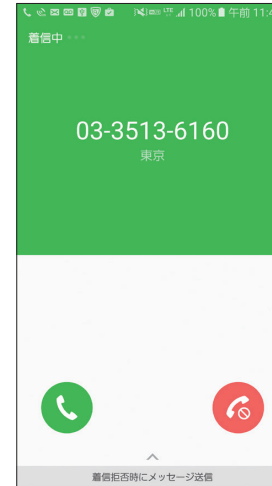

- ② 電話アイコンを右方向にドラッグします。

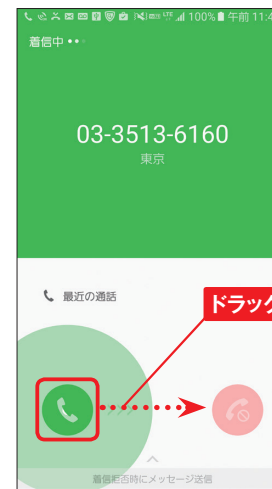

- ③ 相手との通話が始まります。電話アイコンをタップすると、通話が終了します。




## MEMO エッジスクリーンから応答する

People edgeの「マイ連絡先」に登録した相手から不在着信があると、エッジスクリーンにカラーインジケータが表示されます。これをスワイプして電話アイコンをタップすると、すぐに相手に電話をかけられます (Sec.44参照)。



# エッジスクリーンを 活用する

SC-02Hのエッジスクリーンにはエッジパネル、エッジフィールド、Edge lightingの機能があります。ここでは、エッジパネルの機能の1つPeople edgeを活用します。




5

## エッジスクリーンの機能

SC-02Hのエッジスクリーンでは、以下の機能を利用できます。

### ●エッジパネル

エッジパネルハンドルを画面の中央へスワイプすることで、連絡先の表示 (People edge)、アプリの起動 (Apps edge)、特定のアプリの機能の呼び出し (Tasks edge) などの操作をすばやく実行できます。




### ●エッジフィールド

スリープ中にエッジスクリーン上を指すだけで往復すると、スリープ状態のままメールや電話の着信、ニュースヘッダーなどを表示します。



### ●Edge lighting

端末を伏せているとき、電話の着信やメール・SMSの受信などがあると発光して知らせます。

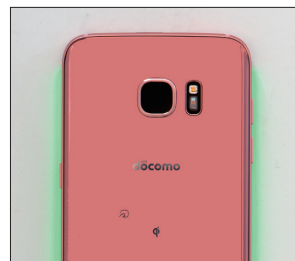

## People edgeを使う設定をする


① [設定] 画面で<エッジスクリーン>をタップします。



② [エッジスクリーン] 画面が表示されます。<エッジパネル>をタップします。



③ エッジパネルの一覧が表示されます。上部の表示が<OFF>の場合は、タップして<ON>に切り替えます。People edgeにチェックが付いていない場合は、をタップしてチェックを付けます。をタップします。

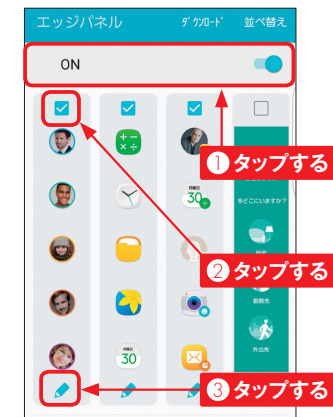

### MEMO エッジパネルの名前を確認する

エッジパネルのアイコンが並んでいる部分をタップすると、そのエッジパネルの名前が表示されます。なお、この画面を左方向にスワイプすると、隠れているエッジパネルが表示されます。

