

AQUOS R8 SH-52D / R8 pro SH-51Dについて


AQUOS R8 SH-52DとR8 pro SH-51Dは、ドコモから発売されたシャープ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。




SH-52DとSH-51Dの違い

本書の操作解説は、AQUOS R8 SH-52DとAQUOS R8 pro SH-51Dの両方に対応しています。両者の違いは、カメラの性能、ディスプレイのサイズ／画素数、内蔵メモリの容量、バッテリー容量のほか、生体認証、5G、耐衝撃性などの機能にも違いがあります。なお、本書では両端末の名前をSH-52D / SH-51Dと型番で表記します。

● SH-52Dのカメラモジュール

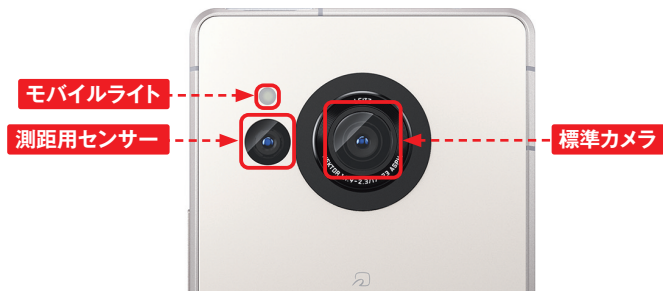

● SH-51Dのカメラモジュール

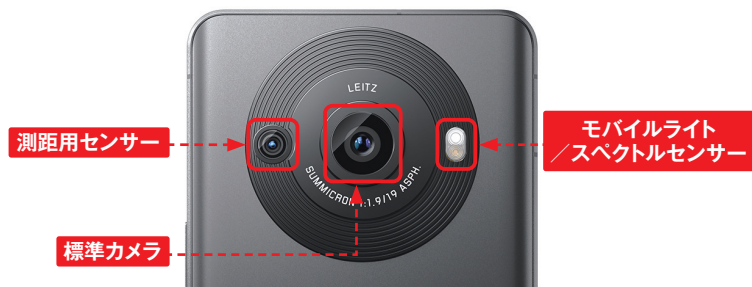



	SH-52D	SH-51D
本体サイズ	159×74×8.7mm	161×77×9.3mm
本体カラー	ブルー／クリーム	ブラックのみ
本体重量	約179g	約203g
ディスプレイ	6.4インチ / Pro IGZO OLED / 1,080×2,340ドット	6.6インチ / Pro IGZO OLED / 1,260×2,730ドット
内蔵RAM	8Gバイト	12Gバイト
バッテリー	4,570mAh	5,000mAh
標準カメラ	裏面照射積層型CMOS / 約5,030万画素 (標準) / 約1,300万画素 (広角)	裏面照射積層型CMOS / 約4,720万画素 (標準) / 約190万画素 (距離用センサー) / 14chスペクトルセンサー
インカメラ	裏面照射積層型CMOS / 有効画素数約800万画素	裏面照射積層型CMOS / 有効画素数約1,260万画素
充電性能	インテリジェントチャージ	インテリジェントチャージワイヤレス充電 / チャージシェア対応
5G	sub6: n1 / n3 / n5 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79ミリ波: -	sub6: n1 / n3 / n5 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79ミリ波: n257
防水	IPX5	IPX5
防塵	IPX8 (お風呂防水)	IPX8 (お風呂防水対応)
耐衝撃性	MIL-STD-810G	-

SH-52DとSH-51Dの本体カラー

SH-52D (ブルー)

SH-52D (クリーム)

SH-51D (ブラック)

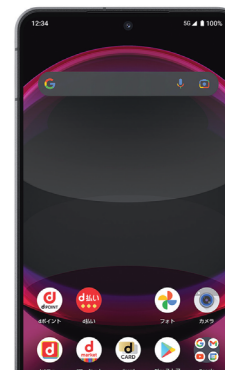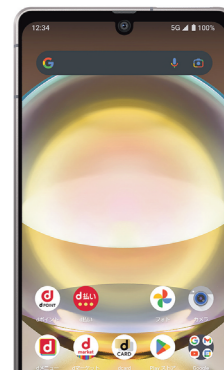

本体カラーは、SH-52Dはブルーとクリームの2種類から選択でき、SH-51Dはブラックのみです。それぞれ本体のカラーに合わせた、標準の壁紙が用意されています。


電源のオン／オフと ロックの解除



電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類があります。3つのモードは、すべて電源キーで切り替えが可能です。一定時間操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

1 ロックを解除する

- ① スリープモードで電源キーを押すか、指紋センサーをタッチします。

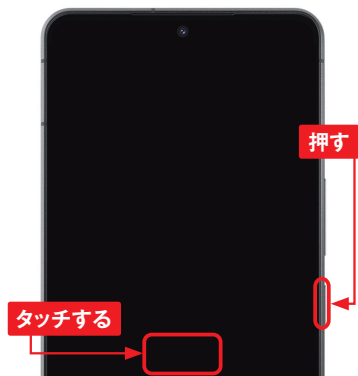

- ② ロック画面が表示されるので、画面を上方向にスライド (P.13参照) します。



- ③ ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。再度、電源キーを押すと、スリープモードになります。



MEMO スリープモードとは

スリープモードは画面の表示を消す機能です。本体の電源は入ったままなので、すぐに操作を再開できます。ただし、通信などを行っているため、その分バッテリーを消費してしまいます。電源を完全に切り、バッテリーをほとんど消費しなくなる電源オフの状態と使い分けましょう。

電源を切る

- ① 音量UPキー（音量キーの上側）と電源キーを同時に押します。



- ② 表示された画面の [電源を切る] をタッチすると、数秒後に電源が切れます。



- ③ 電源をオンにするには、電源キーを3秒以上押します。



MEMO ロック画面からのカメラの起動

ロック画面からカメラを起動するには、ロック画面で📷を画面中央にスワイプします。



電話をかける／受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプまたはタッチ操作で通話を開始できます。



電話をかける

1 ホーム画面で電話アイコンをタッチします。




2 「電話」アプリが起動します。メニューアイコンをタッチします。



3 相手の電話番号をタッチして入力し、[音声通話]をタッチすると、電話が発信されます。



4 相手が応答すると通話が始められます。通話終了アイコンをタッチすると、通話が終了します。

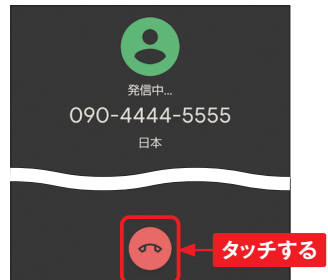


電話を受ける


1 スリープ中に電話の着信があると、着信画面が表示されます。着信画面を上方方向にスワイプします。また、画面上部に通知で表示された場合は、[応答する]をタッチします。



2 相手との通話が始められます。通話中にアイコンをタッチすると、ダイヤルキーなどの機能を利用できます。

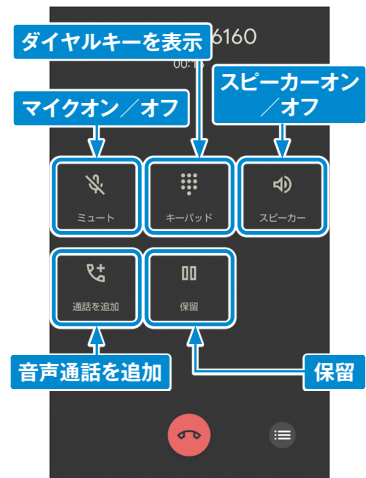

3 通話中に通話終了アイコンをタッチすると、通話が終了します。

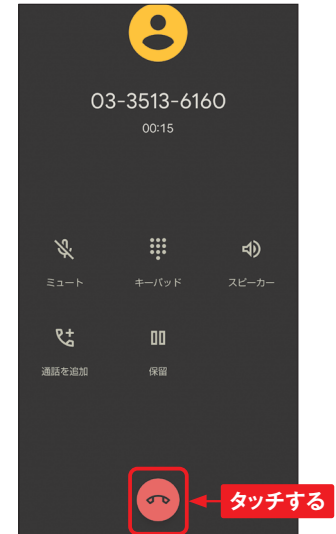

MEMO 本体の使用中に電話を受ける

本体の使用中に電話の着信があると、画面上部に着信画面が表示されます。[応答する]をタッチすると、手順②の画面が表示されて通話ができます。



Webページを閲覧する

SH-52D / SH-51Dでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧できます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴を共有できます。



Webページを表示する


- 1 ホーム画面でChromeをタッチします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、[同意して続行]をタッチし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して[続行] → [OK]の順にタッチします。



- 2 「Chrome」アプリが起動して、Webページが表示されます。URL入力欄が表示されない場合は、画面を下方にフリックすると表示されます。



- 3 URL入力欄をタッチし、URLを入力して、→をタッチします。

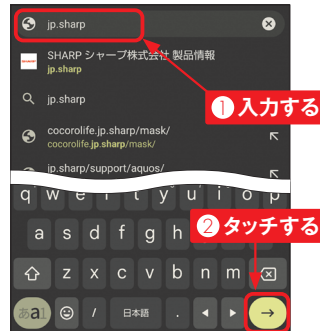

- 4 入力したURLのWebページが表示されます。



Webページを移動する

- 1 Webページの閲覧中にリンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタッチします。




- 2 ページが移動します。◀をタッチすると、タッチした回数分だけページが戻ります。



- 3 画面右上の→をタッチして、→をタッチすると、前のページに進みます。



- 4 画面右上の→をタッチして、↺をタッチすると、表示しているページが更新されます。

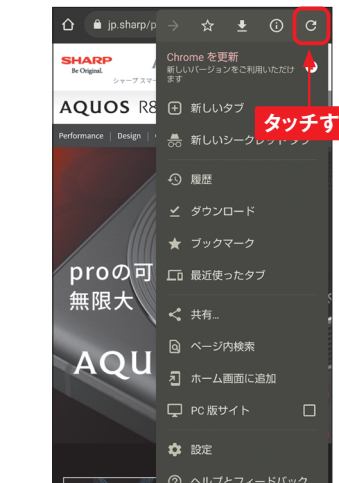

Googleアシスタントを利用する

SH-52D / SH-51Dでは、Googleの音声アシスタントサービス「Googleアシスタント」を利用できます。ホームキーをロングタッチするだけで起動でき、音声でさまざまな操作をすることができます。




Googleアシスタントの利用を開始する


1 をロングタッチします。



2 Googleアシスタントの開始画面が表示されます。

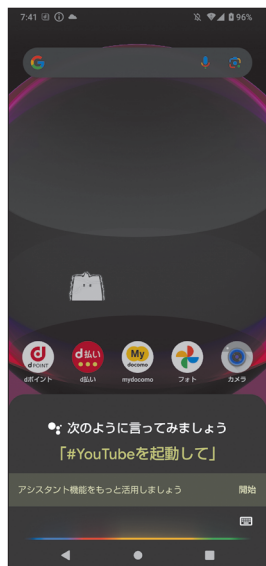

3 Googleアシスタントが利用できるようになります。



MEMO 音声でアシスタントを起動する

音声を登録すると、SH-52D / SH-51Dの起動中に「OK Google（オーケーグーグル）」と発声して、すぐにGoogleアシスタントを使うことができます。設定メニューで、[Google] → [Googleアプリの設定] → [検索、アシスタントと音声] → [Googleアシスタント] → [OK GoogleとVoice Match] → [試してみる]の順にタッチして、画面に従って音声を登録します。

Googleアシスタントへの問い合わせ例

Googleアシスタントを利用すると、語句の検索だけでなく予定やリマインダーの設定、電話やメールの発信など、SH-52D / SH-51Dに話しかけることでさまざまな操作ができます。まずは、「何ができる?」と聞いてみましょう。



● 調べ物

「1ヤードは何メートル?」
「ChatGPT ってなに?」
「明日の天気は?」

● スポーツ

「次のサッカーの試合は?」
「セ・リーグの順位表は?」
「FIFAランキングを教えてください」

● 経路案内

「日本武道館への行き方は?」
「新三河島駅へ行きたい」
「ステーキが食べたい」

● 楽しいこと

「モモイロインコの鳴き声は?」
「今日の運勢は?」
「おすすめのマンガはある?」


タッチして話しかける

MEMO Googleアシスタントから利用できないアプリ

たとえば、Googleアシスタントで「〇〇さんにメールして」と話しかけると、「Gmail」アプリ（Sec.31参照）が起動し、ドコモの「ドコモメール」アプリ（Sec.27参照）は利用できません。このように、GoogleアシスタントではGoogleのアプリが優先されるため、一部のアプリはGoogleアシスタントからは利用できません。

写真や動画を撮影する

SH-52D / SH-51Dには高性能なカメラが搭載されています。さまざまなシーンで自動で最適な写真や動画が撮れるほか、モードや設定を変更することで、自分好みの撮影ができます。




5 写真撮影する

- 1 ホーム画面で[カメラ]をタッチします。はじめてカメラを起動したときは、カメラの機能の説明や写真の保存先の確認画面が表示される場合があります。



- 2 写真を撮るときは、カメラが起動したらプリントを合わせたい場所をタッチして、○をタッチすると写真を撮影できます。また、ロングタッチすると、連続撮影ができます。

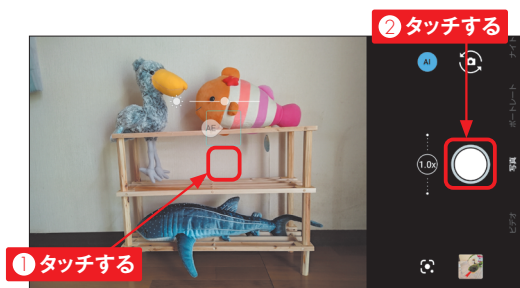

- 3 撮影後、直前に撮影した写真のサムネイルが表示されます。サムネイルをタッチすると、撮影した写真が表示されます。☺をタッチすると、インカメラとアウトカメラを切り替えることができます。



動画を撮影する

- 1 動画を撮影するには、画面右端を上方向（横向き時。縦向き時は右方向）にスワイプして[ビデオ]に合わせるか、[ビデオ]をタッチします。



- 2 動画撮影モードになります。●をタッチします。



- 3 動画の撮影が始まり、撮影時間が表示されます。撮影を終了するには、●をタッチします。




- 4 「フォト」アプリ (P.132 参照) のアルバムで動画を選択すると、動画が再生されます。



dメニューを利用する

SH-52D / SH-51Dでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリストからWebページやアプリを探したりできます。



メニューリストからWebページを探す

1 ホーム画面で [dメニュー] をタッチします。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、[OK] をタッチします。



2 「Chrome」アプリが起動し、dメニューが表示されます。[すべてのサービス] をタッチします。




3 サービスの一覧が表示されます。[メニューリスト] をタッチします。



MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのアプリやサービスなどをかんたんに検索したり、利用料金の確認などができる「My docomo」(Sec.49参照)にアクセスしたりできます。

4 「メニューリスト」画面が表示されます。画面を上方向にスクロールして、閲覧したいジャンルをタッチします。

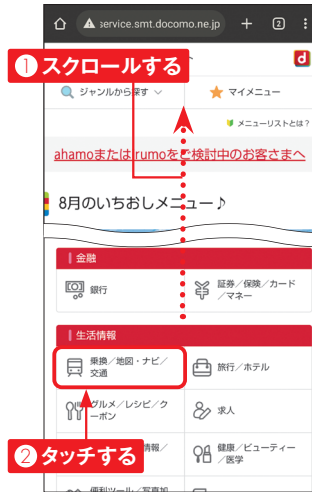

5 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタッチします。アクセス許可の確認が表示された場合は、[許可] をタッチします。



6 目的のWebページが表示されます。◀を何回かタッチすると、一覧に戻ります。




MEMO マイメニューの利用

P.140手順③で [マイメニュー] をタッチしてdアカウントでログインすると、「マイメニュー」画面が表示されます。登録したアプリやサービスの継続課金一覧、dメニューから登録したサービスやアプリを確認できます。



壁紙を変更する

ホーム画面では、撮影した写真など、SH-52D / SH-51D内に保存されている画像を壁紙に設定することができます。ロック画面の壁紙も同様の操作で変更することができます。



壁紙を変更する

- ① ホーム画面の何もないところをロングタッチします。




- ② 表示されたメニューの「壁紙」をタッチします。



- ③ 「フォト」をタッチし、「1回のみ」または「常時」をタッチします。




- ④ 「写真を選択」画面では、ここでは「カメラ」をタッチします。

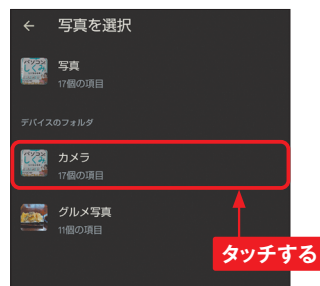

- ⑤ 壁紙にする写真を選んでタッチします。許可に関する画面が表示されたら、「次へ」→「許可」の順でタッチします。




- ⑥ 表示された写真上を上下左右にドラッグして位置を調整し、「保存」をタッチします。

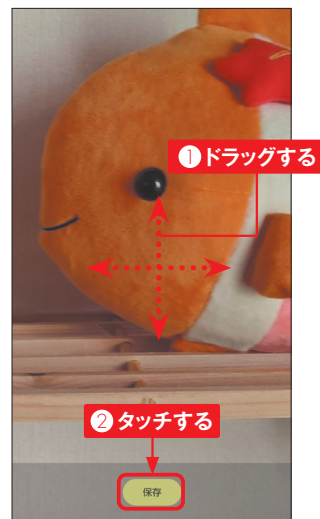

- ⑦ ここではホーム画面に壁紙を設定するので、「ホーム画面」をタッチします。「ロック画面」や「ホーム画面とロック画面」をタッチして、ロック画面の壁紙を設定することもできます。



- ⑧ ホーム画面の壁紙に写真が表示されます。

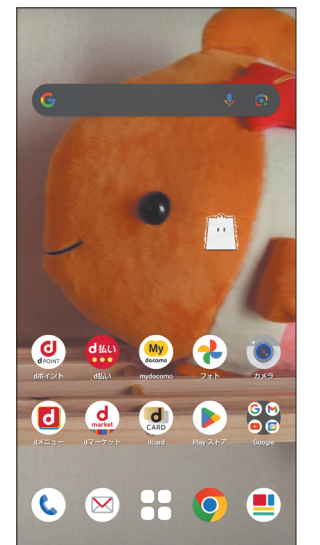

スクリーンショットを撮る

「Clip Now」を利用すると、画面をスクリーンショットで撮影（キャプチャ）して、そのまま画像として保存できます。画面の縁をなぞるだけでよいので、手軽にスクリーンショットが撮れます。



Clip Nowをオンにする

- ① ホーム画面を左方向にフリックし、[AQUOSTリック]をタッチします。



- ② 「AQUOSTリック」画面で [Clip Now] をタッチします。説明が表示されたら [閉じる] をタッチします。



- ③ [Clip Now] をタッチしてオンにします。アクセス許可に関する画面が表示されたら、[次へ] や [許可] をタッチします。



MEMO キーを押してスクリーンショットを撮る

音量キーの下側と電源キーを同時に1秒以上長押しして、画面のスクリーンショットを撮ることもできます。スクリーンショットは本体内の「Pictures」-「Screenshots」フォルダに画像ファイルとして保存され、「フォト」アプリなどで見ることができます。

スクリーンショットを撮る

- ① 画面の左上端または右上端をロングタッチします。



- ② バイブレーターが作動して本体が2回震えたら、指を離します。



- ③ キャプチャが実行されると、画面左下にサムネイルが表示されます。



- ④ 「フォト」アプリを起動して、[ライブラリ] → [Screenshots] の順でタッチします。



- ⑤ スクリーンショットの画像のアイコンが表示されます。アイコンをタッチすると、画像が表示されます。

