


# AQUOS sense3 basic SHV48について

AQUOS sense3 basic SHV48は、auから発売されたシャープ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。



## SHV48の各部名称を覚える

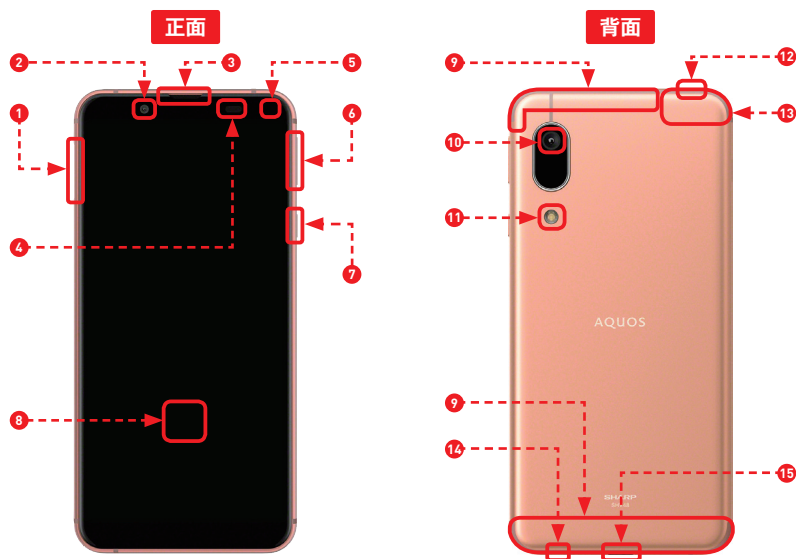

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 au ICカード / microSDメモ리카ードトレイ | 9 4G / UMTSアンテナ                |
| 2 インカメラ (レンズ部)                | 10 アウトカメラ (レンズ部)               |
| 3 受話口 (レシーバー) / スピーカー         | 11 モバイルライト / 空気抜き部             |
| 4 近接センサー / 明るさセンサー            | 12 イヤホンマイク端子                   |
| 5 充電 / 着信ランプ                  | 13 Wi-Fi / Bluetooth / GPSアンテナ |
| 6 音量UPキー / 音量DOWNキー           | 14 送話口 (マイク)                   |
| 7 電源キー                        | 15 外部接続端子                      |
| 8 ディスプレイ (タッチパネル)             |                                |

## SHV48の特徴

SHV48は、高速通信に対応したAndroid OS 9搭載のスマートフォンです。従来の携帯電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用だけでなく、auやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。なお、本書では同端末をSHV48と型番で表記します。

### ● AIが撮影モードを自動でセレクト




メインカメラでは、撮影シーンを判別し、最適のモードを自動でセレクトします。静止画はAIオートにより、料理や人、猫、夕景など、9つの被写体とシーンに対応し、料理はより美味しそうに、夕景はより印象的に撮影されます。動画ではAIライブストーリーにより、よいシーンを判断し、15秒のBGM付きショートムービーを自動作成します。

### ● 大容量バッテリー搭載



バッテリー容量は4,000mAhで、電池の持ち時間は約170時間です。旅行などで2～3日出かける場合でも、充電器と一緒に持っていく必要がありません。

### ● 好みに選べるホームアプリ




一般的な「AQUOS Home」と、アイコンが大きく見やすい「AQUOSかんたんホーム」、2つのホームアプリから好みに選べます。

## MEMO SHV45との違い

SHV48はSHV45から機能を抑えて価格が安くなったモデルです。SHV45から省略された機能は、「指紋センサー」「NFC」「Felica」などです。また、背面の「広角カメラ」が省略されてシングルカメラとなっています。しかし、SHV45の使いやすさはそのまま、基本機能は揃っていますので、ベーシックモデルとして購入しやすい機種です。

# ステータスパネルを利用する

機能ボタンは、SHV48の主な機能をかんたんに切り替えられるほか、状態もひと目でわかるようになっています。ほかにもドラッグ操作で画面の明るさも調節できます。



## ステータスパネルを展開する

- ステータスバーを下方にスライドすると、ステータスパネルと機能ボタンが表示されます。機能ボタンをタップすると、オン／オフを切り替えることができます。



- 機能ボタンが表示された状態で、さらに下方にスライドすると、ステータスパネルが展開されます。



- ステータスパネルの画面を左方向にフリックすると、次のパネルに切り替わります。




## MEMO そのほかの表示方法

ステータスバーを2本指で下方にスライドして、ステータスパネルを展開することもできます。ステータスパネルを非表示にするには、上方にスライドします。

## ステータスパネルの機能ボタン


タップで機能ボタンのオン／オフを切り替えられるだけでなく、機能ボタンによっては、機能をロングタッチすると詳細な設定が表示されるものもあります。

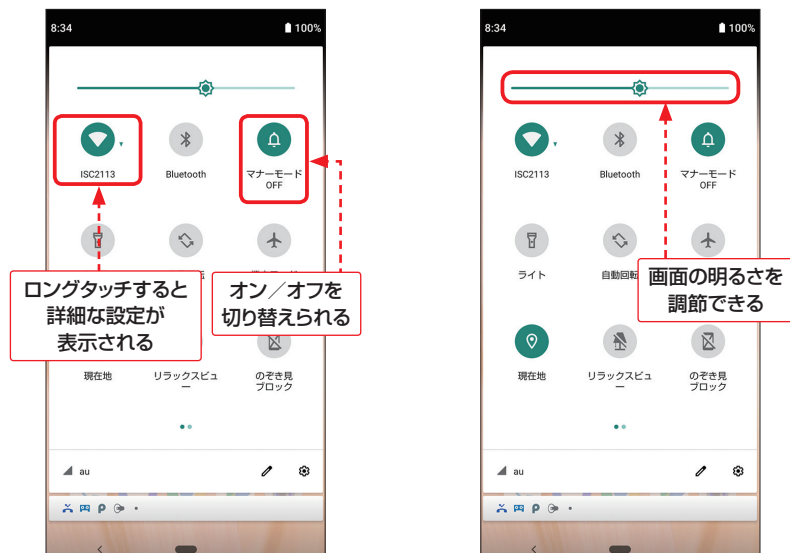

| 機能ボタン     | オンにしたときの動作                                 |
|-----------|--------------------------------------------|
| Wi-Fi     | Wi-Fi（無線LAN）をオンにし、アクセスポイントを表示します（P.180参照）。 |
| Bluetooth | Bluetoothをオンにします（P.184参照）。                 |
| マナーモード    | マナーモードを切り替えます（P.55参照）。                     |
| ライト       | SHV48の背面のライトを点灯します。                        |
| 自動回転      | SHV48を横向きにすると、画面も横向きに表示されます。               |
| 機内モード     | すべての通信をオフにします。                             |
| 現在地       | 位置情報をオンにします。                               |
| リラックスビュー  | 目の疲れのない暗めの画面になります（P.162参照）。                |
| のぞき見ブロック  | 周囲の人から画面が見にくくなります（P.161参照）。                |
| アクセスポイント  | Wi-Fiテザリングをオンにします（P.182参照）。                |
| 長エネスイッチ   | バッテリーの消費を抑えます（P.178参照）。                    |
| 同期        | Googleサービスの自動同期を有効にします（P.35参照）。            |
| キャスト      | 対応ディスプレイやパソコンにWi-Fiで画面を表示します。              |

# 電話をかける・受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプまたはタップ操作で通話を開始できます。



## 電話をかける

- ① ホーム画面で電話アイコンをタップします。



- ② 「電話」アプリが起動します。電話アイコンをタップします。



- ③ 相手の電話番号をタップして入力し、電話アイコンをタップすると、電話が発信されます。



- ④ 相手が応答すると通話が始められます。電源ボタンをタップすると、通話が終了します。




## 電話を受ける

- ① 電話がかかってくると、着信画面が表示されます（スリープ状態の場合）。着信画面を上方にスワイプします。また、画面上部に通知が表示された場合は、＜電話に出る＞をタップします。



- ② 相手との通話が始められます。通話中にアイコンをタップすると、ダイヤルキーなどの機能を利用できます。

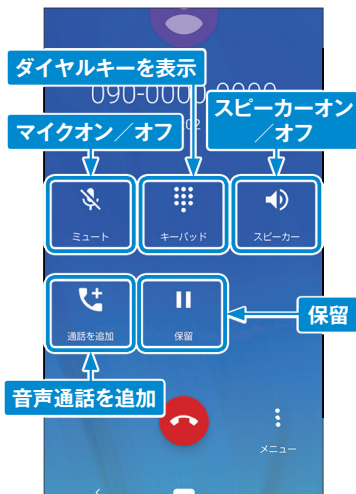


- ③ 電源ボタンをタップすると、通話が終了します。




## 電源ボタンで通話を終了

SHV48では、電源ボタンで通話を終了することもできます。ホーム画面で＜設定＞→＜ユーザー補助＞の順にタップし、画面を上方にスワイプして、＜電源ボタンで通話を終了＞をタップします。片手しか使えないときなどに便利です。



# Webページを閲覧する

SHV48では、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することができます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。



## Webページを閲覧する

- 1 ホーム画面を表示して、 をタップします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、＜同意して続行＞をタップし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して＜続行＞→＜OK＞の順にタップします。



- 2 「Chrome」アプリが起動して、Webページが表示されます。「アドレス入力欄」が表示されない場合は、画面を下方にフリックすると表示されます。



- 3 「アドレス入力欄」をタップし、URLを入力して、＜実行＞をタップします。



- 4 入力したURLのWebページが表示されます。




## Webページを移動・更新する

- 1 Webページの閲覧中に、リンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタップします。




- 2 ページが移動します。＜を＞をタップすると、タップした回数分だけページが戻ります。

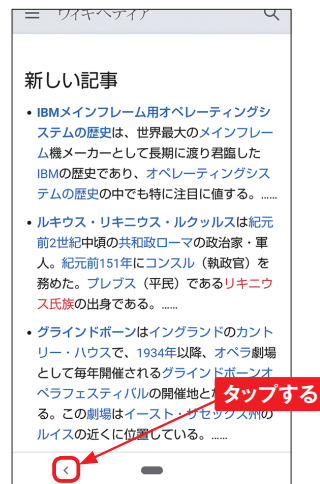

- 3 画面右上の をタップして、→をタップすると、前のページに進みます。



- 4 をタップして、 をタップすると、表示しているページが更新されます。




## 「Chrome」アプリの更新

「Chrome」アプリの更新がある場合、手順①の画面で、右上の が になっていることがあります。その場合は、 →＜Chromeを更新＞→＜更新＞の順にタップして「Chrome」アプリを更新しましょう。

# auメールを利用する

SHV48の「auメール」アプリでauメールを作成する方法や、返信する方法を紹介します。auメールには写真などを添付して送ることもできます。




## auメールを新規作成する

- ① アプリ一覧画面で をタップしてアプリを起動し、＜作成＞をタップします。



- ② 「To」欄に宛先のメールアドレスを入力します。⊕をタップすると、「連絡先」から読み込むことができます。



- ③ 件名と本文を入力し、＜送信＞をタップします。



- ④ 確認画面が表示されるので、＜OK＞をタップすると、メールが送信されます。



## 写真を添付して送信する

- ① P.70手順③の画面で、＜添付＞をタップします。アクセス許可を求める画面が表示されたら、＜許可＞をタップします。




- ② SHV48内の写真が表示されるので、添付したい写真をタップします。



- ③ メールに写真が添付されたのを確認し、＜送信＞をタップします。




- ④ ＜OK＞をタップすると、メールが送信されます。



## MEMO 写真のサイズが大きい場合

添付する画像のサイズが大きいと、自動的に適正なサイズに変更されて送信されます。



# Google Playでアプリを検索する


SHV48は、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

## アプリを検索する

- Google Playを利用するには、ホーム画面で「Playストア」をタップします。



- 「Playストア」アプリが起動するので、「<アプリ>」をタップし、「<カテゴリ>」をタップします。



- アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスライドします。



- 見たいジャンル（ここでは「カスタマイズ」）をタップします。



- 「カスタマイズ」のアプリが表示されます。上方向にスライドし、人気ランキングの「→」をタップします。



- 「無料」のアプリが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタップします。なお、画面を左方向にフリックするごとに、「急上昇」「売上トップ」「有料トップ」のアプリが表示されます。



- アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。




## キーワードでの検索

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、手順②の画面で画面上部の検索ボックスをタップしてキーワードを入力し、キーボードのQをタップします。




# 写真や動画を撮影する

SHV48には高性能なカメラが搭載されており、さまざまなシーンに合わせて活用できます。写真や動画を手軽に美しく撮影できるほか、連続撮影やズーム機能を利用可能です。




## 写真撮影する

- ホーム画面でカメラアイコンをタップします。初めて起動したときはカメラの解説画面が表示されるので、<次へ>を3回タップして、<試してみよう>をタップします。

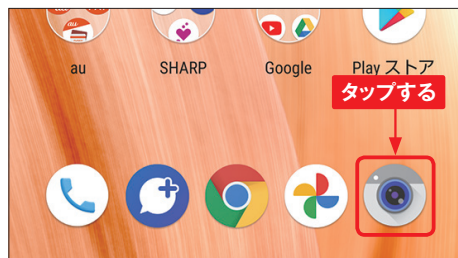


- <写真>をタップし、ピンポイントで撮りたい場所をタップします。カメラアイコンをタップして、写真を撮影します。

② タップする

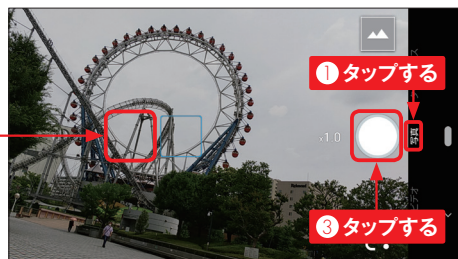


- 撮影が完了すると、右上に撮影した写真のサムネイルが表示されます。サムネイルをタップすることで、撮影した写真を確認できます。

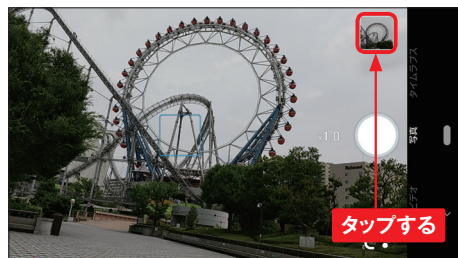

## 動画を撮影する

- カメラを起動し、<ビデオ>をタップします。撮影画面が表示されたらカメラアイコンをタップします。

② タップする

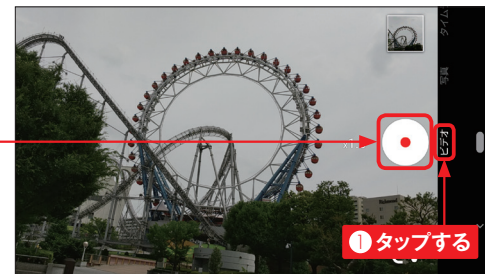

- 動画の撮影が開始されます。画面上部に撮影時間が表示されます。撮影を終了する場合は、カメラアイコンをタップします。


撮影時間が表示される

タップする



- 動画の撮影を終えると、右上に撮影した動画のサムネイルが表示されます。サムネイルをタップします。

タップする

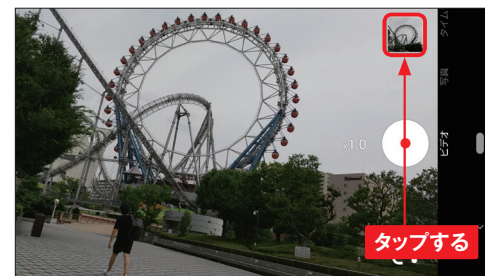

- 再生アイコンをタップすると、撮影した動画を再生できます。カメラアイコンをタップすると、「カメラ」アプリの画面に戻ります。

タップする




# auのアプリをアップデートする

auのサービスを使う前に、SHV48に搭載されているauアプリを最新のバージョンに更新しましょう。auアプリの更新は「サービスTOP」アプリで行うことができます。



## 自動更新を有効にする

- 1 アプリ一覧画面で<サービスTOP>→<サービス…>→<はじめる>→<OK>→<スキップ>の順にタップします。




- 2 画面右下の<メニュー>をタップしてメニューを表示し、<設定>をタップします。



- 3 画面を上方向にスライドして、<アプリ設定>をタップします。



- 4 <自動アップデート設定>をタップして、<自動アップデートする>→<OK>の順にタップします。



## 手動で更新する

- 1 P.126手順①を参考に「サービスTOP」アプリを起動して、<すべて>をタップします。



- 2 画面を上方向にスライドして、<auサービス一覧>をタップします。



- 3 更新したいアプリを選択します。ここでは「SATCH VIEWER」アプリの<ダウンロード>をタップします。




- 4 <アップデート>をタップして、<承諾する>→<はい>の順にタップします。



# アプリをインストール・アンインストールする

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールしてみましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンインストール（削除）できます。




## アプリをインストールする


- ① P.136 ~ 137を参考にアプリの詳細画面を表示し、＜アプリを使う＞をタップします。




- ② 情報の外部送信についての画面が表示された場合は、＜承諾する＞をタップします。



- ③ 「ダウンロード確認」画面が表示されたら、＜はい＞をタップします。

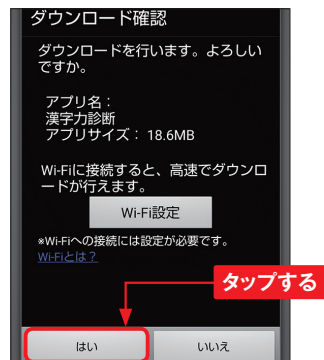

- ④ 「インストール完了」画面が表示されたら、＜アプリ起動＞をタップし、画面の指示に従います。



## アプリをアンインストールする

- ① P.136手順①を参考に「auスマートパス」アプリを起動し、メニューをタップします。




- ② 表示されたメニューから、＜マイアプリ＞をタップします。




- ③ アンインストールしたいアプリをタップします。



- ④ アプリの詳細な情報が表示されます。＜アンインストール＞をタップします。

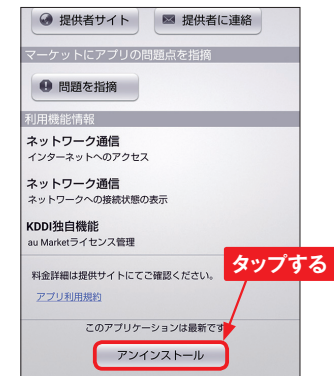

- ⑤ アンインストール画面が表示されるので、＜はい＞をタップすると、アンインストールが実行されます。



# 画面ロックに暗証番号を設定する

SHV48は、「ロックNo. (PIN)」を使用して画面にロックをかけることができます。なお、ロック時の通知設定をあとから変更する場合は、P.146MEMOの画面で設定します。




## 画面ロックに暗証番号を設定する

- ① ホーム画面で<設定>をタップし、<セキュリティと現在地情報>→<画面ロック>の順にタップします。




- ② <ロックNo. (PIN)>をタップします。「ロックNo. (PIN)」とは画面ロックの解除に必要な暗証番号のことです。



- ③ 4桁以上の数字を入力し、<次へ>をタップして、次の画面でも再度同じ数字を入力し、<確認>をタップします。




- ④ ロック時の通知についての設定画面が表示されます。表示する内容をタップしてオンにし、<完了>をタップすると、設定完了です。

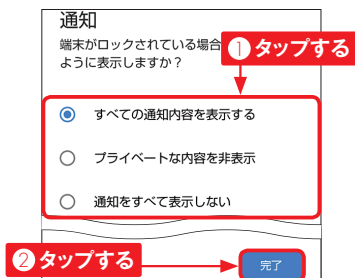

## 暗証番号で画面のロックを解除する

- ① スリープモード (Sec.02参照) の状態で、電源キーを押します。

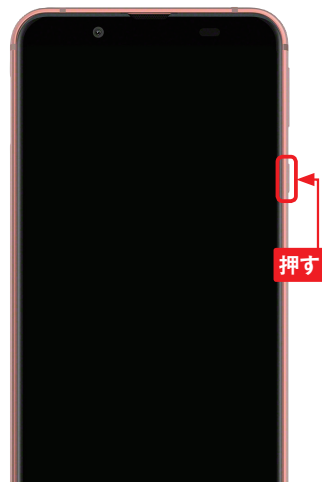

- ③ P.150手順③で設定した暗証番号 (ロックNo. (PIN)) を入力して、✓をタップすると、画面のロックが解除されます。



- ② ロック画面が表示されます。上にスワイプします。



## MEMO 暗証番号の変更

設定した暗証番号を変更するには、P.150手順①で<画面ロック>をタップし、現在の暗証番号を入力して<次へ>をタップします。表示される画面で<ロックNo. (PIN)>をタップすると、暗証番号を再設定できます。初期状態に戻すには、<スワイプ>→<無効にする>の順にタップします。

