

AQUOS sense5G SH-53Aについて

AQUOS sense5G SH-53Aは、ドコモから発売されたシャープ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマートフォン向けOS「Android」を搭載しています。



AQUOS sense5G SH-53Aの各部名称を覚える



1 イヤホンマイク端子	11 5G/LTE/GPSアンテナ
2 受話口	12 LTEアンテナ
3 インカメラ	13 Wi-Fi / Bluetoothアンテナ
4 近接センサー／明るさセンサー	14 望遠カメラ
5 着信／充電ランプ	15 標準カメラ
6 ドコモEnanoUIMカード／microSDカードトレイ	16 広角カメラ
7 音量UP / DOWNキー	17 モバイルライト
8 アシスタントキー	18 送話口／マイク
9 電源キー	19 USB Type-C接続端子
10 指紋センサー	20 スピーカー

AQUOS sense5G SH-53Aの特徴

AQUOS sense5G SH-53Aは、5Gによる高速通信に対応したAndroid 11搭載のスマートフォンです。従来の携帯電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できるだけでなく、ドコモやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えています。なお、本書では同端末をSH-53Aと型番で表記します。

● 標準、広角、望遠のトリプルカメラ



標準、広角、望遠のトリプルカメラを搭載しています。被写体やシーンを自動的に判別し、色合いが自動補正されるので、誰でもかんたんにきれいな写真を撮ることができます。広角カメラでは臨場感のある写真を、望遠カメラでは2倍の光学ズームと16倍のデジタル×光学ズームによる写真を撮影することができます。

● 大容量バッテリー



4,570mAhの大容量バッテリーを搭載していて、1日1時間の利用で、1週間の電池持ちを実現しています。


● アシスタントキー



Googleアシスタント (Sec.35参照) をすぐに起動できる、アシスタントキーが用意されています。アシスタントキーで起動するアプリを「my daiz」(Sec.49参照) や「エモパー」にすることもできます (Sec.66参照)。

電話をかける／受ける

電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプまたはタッチ操作で通話を開始できます。

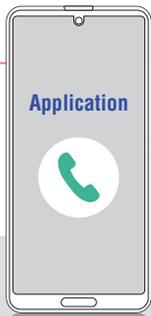

電話をかける

1 ホーム画面で電話アイコンをタッチします。



2 「電話」アプリが起動します。ダイヤルキーをタッチします。



3 相手の電話番号をタッチして入力し、電話アイコンをタッチすると、電話が発信されます。



4 相手が応答すると通話が始められます。<終了>をタッチすると、通話が終了します。




電話を受ける

1 電話がかかってくると、着信画面が表示されます（スリープ状態の場合）。着信画面を上方方向にスワイプします。また、画面上部に通知が表示された場合は、<応答>をタッチします。



2 相手との通話が始められます。通話中にアイコンをタッチすると、ダイヤルキーなどの機能を利用できます。

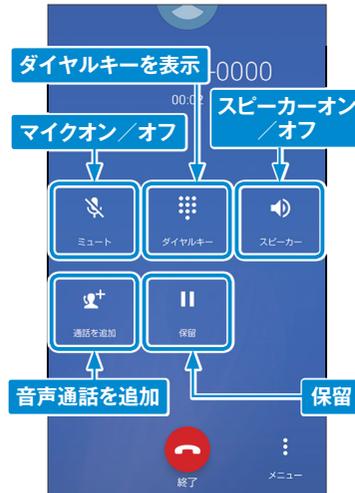

3 <終了>をタッチすると、通話が終了します。



MEMO スグ電とは

SH-53Aでは、特定のジェスチャーを行うことで、電話に応答したり、拒否したりできる「スグ電」が利用可能です。Sec.17を参考に設定を行うことで、下記のようなジェスチャーで操作できます。

耳元に当てる	電話に応答する
振って耳元に当てる	特定の連絡先に発信する
下向きに置く	着信音を消す／着信を拒否する／通話を終了する

Webページを閲覧する

SH-53Aでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することができます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の「Google Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。



Webページを表示する

① ホーム画面を表示して、**Chrome**をタッチします。初回起動時はアカウントの確認画面が表示されるので、<同意して続行>をタッチし、「Chromeにログイン」画面でアカウントを選択して<続行>→<OK>の順にタッチします。



② 「Chrome」アプリが起動して、Webページが表示されます。「URL入力欄」が表示されない場合は、画面を下方方向にフリックすると表示されます。



③ 「URL入力欄」をタッチし、URLを入力して、<実行>をタッチします。



④ 入力したURLのWebページが表示されます。



Webページを移動する

① Webページの閲覧中に、リンク先のページに移動したい場合、ページ内のリンクをタッチします。



② ページが移動します。◀をタッチすると、タッチした回数分だけページが戻ります。



③ 画面右上の⋮をタッチして、→をタッチすると、前のページに進みます。



④ ⋮をタッチして、🔄をタッチすると、表示しているページが更新されます。



MEMO 「Chrome」アプリの更新

「Chrome」アプリの更新がある場合、手順①の画面右上の⋮が🔄になっていることがあります。その場合は、🔄→<Chromeを更新>→<更新>の順にタッチして、「Chrome」アプリを更新しましょう。

+メッセージを利用する

「+メッセージ」アプリでは、携帯電話番号を宛先にして、テキストや写真、ビデオ、スタンプなどを送信できます。「+メッセージ」アプリを使用していない相手の場合は、SMSでやり取りが可能です。




+メッセージとは

SH-53Aでは、「+メッセージ」アプリで+メッセージとSMSが利用できます。+メッセージでは文字が全角2,730文字、そのほかに100MBまでの写真や動画、スタンプ、音声メッセージをやり取りでき、グループメッセージや現在の送受信機能もあります。パケットを使用するため、パケット定額のコースを契約していれば、とくに料金は発生しません。なお、SMSではテキストメッセージしか送れず、別途送料がかかります。また、+メッセージは、相手も+メッセージを利用している場合のみ利用できます。SMSと+メッセージどちらが利用できるかは自動的に判別されますが、画面の表示からも判断することができます（下図参照）。



「+メッセージ」アプリで表示される連絡先の相手画面です。+メッセージを利用している相手には、が表示されます。プロフィールアイコンが設定されている場合は、が表示されます。

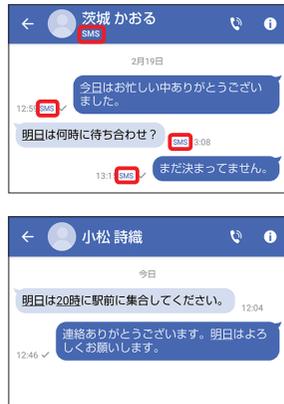

相手が+メッセージを利用していない場合は、メッセージ画面の名前欄とメッセージ欄に「SMS」と表示されます（上図）。+メッセージを利用している相手の場合は、何も表示されません（下図）。

+メッセージを利用できるようにする


① ホーム画面を左方向にフリックし、<+メッセージ>をタッチします。



② 初回起動時は、+メッセージについての説明が表示されるので、内容を確認して、<次へ>をタッチしていきます。バックアップ連携のメッセージが表示されたら、<許可>をタッチします。



③ 利用条件に関する画面が表示されたら、内容を確認して、<すべて同意する>をタッチします。

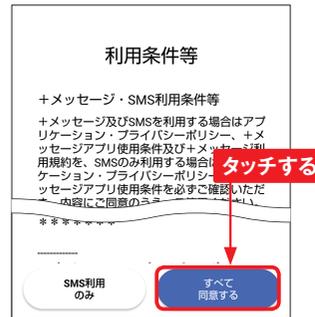

④ 「+メッセージ」アプリについての説明が表示されたら、左方向にフリックしながら、内容を確認します。



⑤ 「プロフィール（任意）」画面が表示されます。名前などを入力し、<OK>をタッチします。プロフィールは、設定しなくてもかまいません。




⑥ 「+メッセージ」アプリが起動します。



Google Playでアプリを検索する

SH-53Aは、Google Playに公開されているアプリをインストールすることで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目的のアプリを探す方法を解説します。

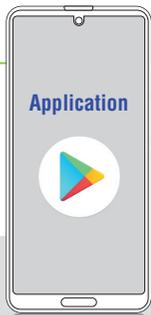

アプリを検索する

1 Google Playを利用するには、ホーム画面で「Playストア」をタッチします。



2 「Playストア」アプリが起動するので、「アプリ」をタッチし、「カテゴリ」をタッチします。



3 アプリのカテゴリが表示されます。画面を上下にスライドします。



4 見たいジャンル（ここでは「カスタマイズ」）をタッチします。



5 「カスタマイズ」のアプリが表示されます。「人気のカスタマイズアプリ（無料）」の→をタッチします。



6 「無料」のアプリが一覧で表示されます。詳細を確認したいアプリをタッチします。なお、「無料」「売れっ子上」が表示されるので、選択するとそれぞれのランキングが表示されます。



7 アプリの詳細な情報が表示されます。人気のアプリでは、ユーザーレビューも読めます。



MEMO キーワードでの検索

Google Playでは、キーワードからアプリを検索できます。検索機能を利用するには、手順②の画面で画面上部の検索ボックスをタッチしてキーワードを入力し、キーボードのQをタッチします。




写真や動画を撮影する

SH-53Aには、高性能なカメラが搭載されています。さまざまなシーンで自動で最適な写真や動画が撮れるほか、モードや、設定を変更することで、自分好みの撮影ができます。



5 写真を撮影する

- 1 ホーム画面で「カメラ」をタッチします。初めて起動したときはカメラの解説画面が表示されるので、左方向に4回フリックして、「<使ってみる>」をタッチします。

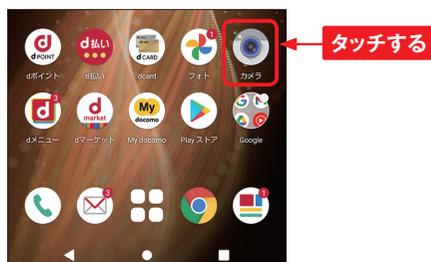

- 2 写真を撮るときは、カメラが起動したらプリントを合わせたい場所をタッチして、○をタッチすると、写真が撮影できます。また、ロングタッチすると、連続撮影ができます。




- 3 撮影した後、直前に撮影したデータアイコンをタッチすると、撮った写真を確認することができます。📷をタッチすると、インカメラとアウトカメラを切り替えることができます。




動画を撮影する


- 1 動画を撮影したいときは、画面を下方向（横向き時。縦向き時は左）にスワイプするか、<ビデオ>をタッチします。

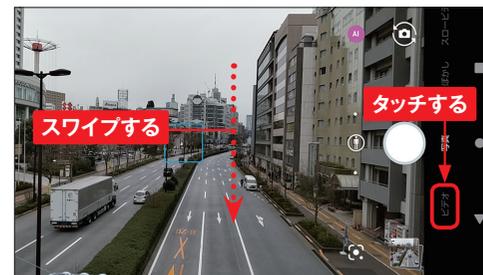

- 2 動画撮影モードになります。●をタッチします。

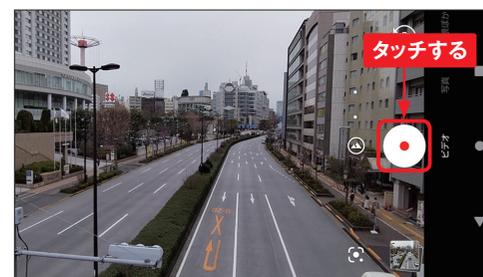

- 3 動画の撮影が始まり、撮影時間が画面右上に表示されます。撮影を終了するときは、■をタッチします。

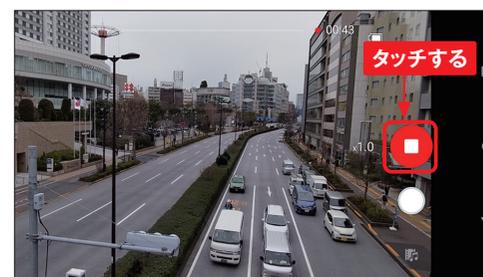

- 4 「フォト」アプリ (P.132 参照) のアルバムで動画を選択すると、動画が再生されます。



カメラの撮影機能を 活用する

SH-53Aのカメラには、自撮りをきれいに撮れる機能や、撮影した被写体やテキストをすばやく調べることができる機能などがあり、活用すれば撮影をより楽しめます。




撮影メニューを変更する

- ① カメラを起動し、をタッチします。



- ② 撮影メニューが一覧で表示されます。マニュアルモードに切り替えたり、フィルターや効果を適用した写真を撮影したりすることができます。

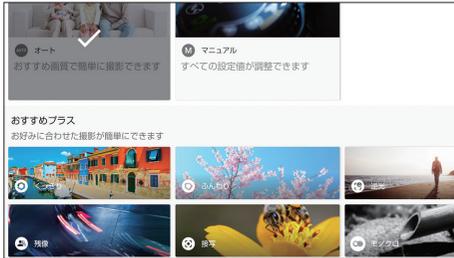

- ③ 手順①の画面で、左上のをタッチすると、設定メニューが表示されます。写真のサイズや、インテリジェントフレーミング、HDRなどの設定を行うことができます。



Google Lensで撮影したものをすばやく調べる

- ① カメラを起動し、をタッチします。初回起動時は<カメラを起動>→<常に許可>の順にタッチします。



- ② 調べたいものにカメラをかざし、画面上のをタッチし、シャッターボタンをタッチします。



- ③ 調べたいもの名前などの情報が表示されます。—を上にスライドします。




- ④ さらに詳しい情報をWeb検索で調べることができます。



dメニューを利用する

SH-53Aでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。dメニューでは、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリストからWebページやアプリを探したりすることができます。

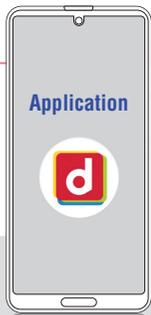

メニューリストからWebページを探す

1 ホーム画面で「dメニュー」をタッチします。「dメニューお知らせ設定」画面が表示された場合は、「OK」をタッチします。



2 「Chrome」アプリが起動し、dメニューが表示されます。「メニューリスト」をタッチします。



3 「メニューリスト」画面が表示されます。画面を上方向にスライドします。



MEMO dメニューとは

dメニューは、ドコモのスマートフォン向けのポータルサイトです。ドコモおすすめのアプリやサービスなどをかんたんに検索したり、利用料金の確認などができる「My docomo」にアクセスしたりできます。

4 閲覧したいWebページのジャンルをタッチします。



5 一覧から、閲覧したいWebページのタイトルをタッチします。アクセス許可が表示された場合は、「許可」をタッチします。



6 目的のWebページが表示されます。「◀」を何回かタッチすると一覧に戻ります。



MEMO マイメニューの利用

P.140手順②で「マイメニュー」をタッチしてdアカウントでログインすると、「マイメニュー」画面が表示されます。登録したアプリやサービスの継続課金一覧、dメニューから登録したサービスやアプリを確認できます。



ホーム画面を カスタマイズする

ホーム画面には、アプリアイコンを配置したり、フォルダを作成してアプリアイコンをまとめることができます。よく使うアプリのアイコンをホーム画面に配置して、使いやすくしましょう。




アプリアイコンをホーム画面に追加する

- ① アプリ一覧画面を表示します。ホーム画面に追加したいアプリアイコンをロングタッチして、<ホーム画面に追加>をタッチします。



- ② ホーム画面にアプリアイコンが追加されます。

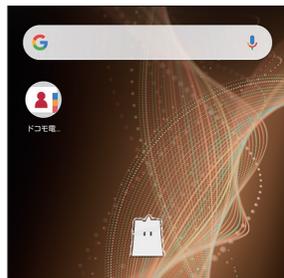

- ③ アプリアイコンをロングタッチしてそのままドラッグすると、好きな場所に移動することができます。



- ④ アプリアイコンをロングタッチして、画面上部に表示される<削除>までドラッグすると、アプリアイコンをホーム画面から削除することができます。



フォルダを作成する


- ① ホーム画面のアプリアイコンをロングタッチして、フォルダに追加したいほかのアプリアイコンの上にドラッグします。



- ② 確認画面が表示されるので、<作成する>をタッチします。



- ③ フォルダが作成されます。

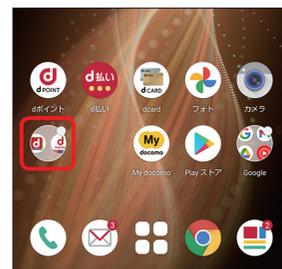

- ④ フォルダをタッチすると開いて、フォルダ内のアプリアイコンが表示されます。



- ⑤ 手順④で<名前の編集>をタッチすると、フォルダに名前を付けることができます。



MEMO ドックのアイコンの 入れ替え

ホーム画面下部にあるドックのアイコンは、入れ替えることができます。アイコンを任意の場所にドラッグし、代わりに配置したいアプリのアイコンを移動します。



SH-53Aを アップデートする

SH-53Aは、本体のソフトウェアを更新することができます。システムアップデートを行う際は、事前にSec.54を参考にデータのバックアップを行っておきましょう。



システムアップデートを確認する

- 1 設定メニューを開いて、<システム>をタッチします。




- 2 <詳細設定>をタッチします。



- 3 <システムアップデート>をタッチします。



- 4 アップデートがある場合、画面の指示に従い、アップデートを開始します。

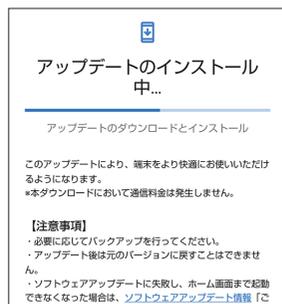


SH-53Aを初期化する

SH-53Aの動作が不安定なときは、SH-53Aを初期化すると改善する場合があります。なお、重要なデータはSec.54を参考に事前にバックアップを行っておきましょう。



SH-53Aを初期化する


- 1 設定メニューを開いて、<システム>→<詳細設定>→<リセットオプション>の順にタッチします。

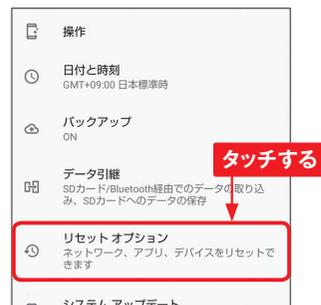

- 2 <すべてのデータを消去（出荷時リセット）>をタッチします。



- 3 メッセージを確認して、<すべてのデータを消去>をタッチします。

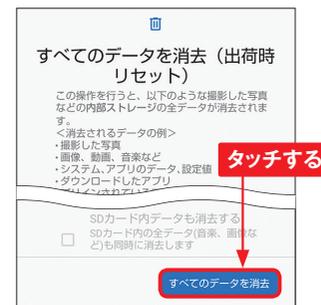

- 4 <すべてのデータを消去>をタッチすると、SH-53Aが初期化されます。

