

# ホーム画面の使い方

タッチパネルの基本的な操作方法を理解したら、ホーム画面の見方や使い方を覚えましょう。本書ではホームアプリを「docomo LIVE UX」に設定した状態で解説を行っています。



## ホーム画面 (docomo LIVE UX) の見方

**ステータスバー**  
お知らせアイコンやステータスアイコンが表示されます (Sec.05参照)。

**Google検索バー**  
タッチすると、検索画面やトピックが表示されます。黒く表示されている場合は「ダークモード」(Sec.70参照) がオンになっています。

**アプリ一覧ボタン**  
タッチすると、インストールしているすべてのアプリのアイコンが表示されます (Sec.07参照)。

**ドック**  
よく使うアプリのアイコンを選んで配置することができます。なお、ホーム画面のどのページにも表示されます。

**アプリアイコンとフォルダ**  
タッチするとアプリが起動したり、フォルダの内容が表示されます。


**マチキャラ**  
タッチすると、ドコモのAIアシスタント「my daiz」が起動します (Sec.47参照)。

## ホーム画面のページを切り替える

- 1 ホーム画面は、左右に切り替えることができます。ホーム画面を左方向にフリックします。
- 2 ホーム画面が、1つ右のページに切り替わります。
- 3 ホーム画面を右方向にフリックすると、もとのページに戻ります。



- 2 ホーム画面が、1つ右のページに切り替わります。

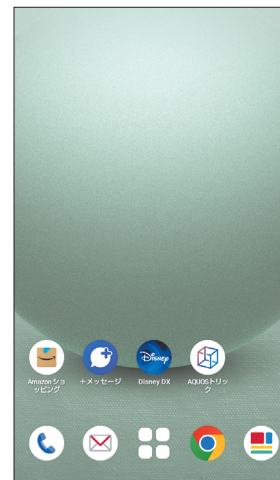

**MEMO** **マイマガジンやmy daizの表示**

ホーム画面を上方向にフリックすると、「マイマガジン」(Sec.50参照) が表示され、手順①の画面でホーム画面を右方向にフリックすると「my daiz Now」(Sec.47参照) が表示されます。

フリックする

# Googleアカウントを設定する

SH-53DにGoogleアカウントを設定すると、Googleが提供するサービスが利用できます。ここではGoogleアカウントを作成して設定します。登録済みのGoogleアカウントを設定することもできます。




## Googleアカウントを設定する

- 1 P.20手順①～②を参考に、アプリ一覧画面で「設定」をタッチします。



- 2 「設定」アプリが開くので、画面を上方向にスライドして、「パスワードとアカウント」をタッチします。

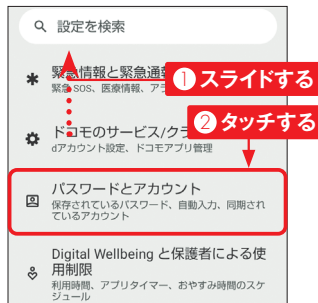

- 3 「パスワードとアカウント」画面で「アカウントを追加」をタッチします。



### MEMO Googleアカウントとは

Googleアカウントを作成すると、Googleが提供する各種サービスへログインすることができます。アカウントの作成に必要なのは、メールアドレスとパスワードの登録だけです。SH-53DにGoogleアカウントを設定すると、Gmailなどのサービスがかんたんに利用できます。

- 4 「アカウントの追加」画面が表示されるので、「Google」をタッチします。



- 5 新規にアカウントを取得する場合は、「アカウントを作成」→「自分用」をタッチして、画面の指示に従って名前やアカウント名を入力します。



### MEMO 既存のアカウントを利用する

取得済みのGoogleアカウントがある場合は、手順⑤の画面でメールアドレスか電話番号を入力して、「次へ」をタッチします。次の画面でパスワードを入力して操作を進めると、手順⑥の画面が表示されます。

- 6 アカウントの登録が終了すると、「パスワードとアカウント」画面に戻ります。追加したアカウント名をタッチし、次の画面で「アカウントの同期」をタッチします。



- 7 同期するGoogleのサービスが表示されます。タッチすると、同期のオン/オフを切り替えることができます。



# マイマガジンで ニュースを読む

マイマガジンは、自分で選んだジャンルのニュースや情報が表示されるサービスです。読んだ記事の傾向などによって、より自分好みのニュースや情報が表示されるようになります。



## 好みのニュースを表示する

1 ホーム画面で をタッチするか、ホーム画面を上方向にスライドします。




2 「マイマガジン」画面下部のアイコンをタッチしてカテゴリーを選びます。



3 画面を左右にフリックしてジャンルを選び、読みたい記事をタッチします。



4 記事の概要が表示されます。←をタッチすると、手順③の記事の一覧画面に戻ります。

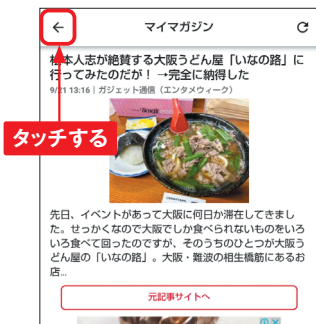

5 別の記事をタッチして概要を表示します。[元記事サイトへ] をタッチします。



6 元記事が表示されて、詳細な情報を確認することができます。



7 「マイマガジン」画面左上の ≡ をタッチします。



8 「設定」画面が表示されます。「パーソナライズ設定」がオンになっている時は、利用状況などに応じて、「マイニュース」などに自分好みのニュースや情報が表示されます。



9 表示したくないジャンルがある場合は、手順⑧の画面で「ジャンル削除・並べ替え」をタッチします。下部のアイコンからカテゴリーを選び、ジャンル名の左側のをタッチすると、そのジャンルが解除されて表示されなくなります。



# 通知をオフにする

アプリやシステムからの通知は、「設定」アプリで通知のオン/オフを設定することができます。アプリによっては、通知が機能ごとに用意されていて、個別にオン/オフにすることもできます。



## 通知をオフにする


- ① ステータスバーを下方方向にドラッグして通知パネルを表示して、通知をロングタッチします。



- ② 通知の右にある設定アイコンをタッチします。



- ③ 「設定」アプリの「通知」が開いて、手順①で選んだ通知がハイライト表示されます。

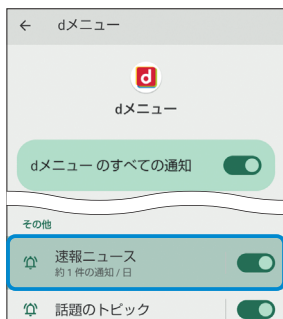

- ④ トグルをタッチすると、その通知がオフになります。




## アプリごとに通知を設定する

- ① ステータスバーを下方方向にドラッグして通知パネルを表示して、「管理」をタッチします。



- ② 「設定」アプリの「通知」が開きます。「アプリの設定」をタッチします。

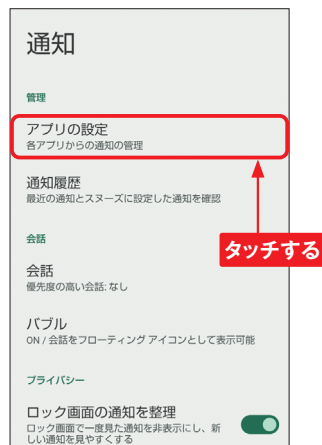

- ③ アプリ名の右側のトグルをタッチすると、そのアプリのすべての通知がオフ/オンになります。「新しい順」をタッチすると、通知件数の多いアプリや、通知がオフになっているアプリを表示することができます。



- ④ 手順③の画面でアプリ名をタッチします。アプリによって、機能ごとの通知を個別にオン/オフにすることができます。



# バッテリーや通信量の消費を抑える

「バッテリーセーバー」や「データセーバー」をオンにすると、バッテリーや通信量の消費を抑えることができます。状況に応じて活用し、肝心なときにSH-53Dが使えないということがないようにしましょう。




## バッテリーセーバーをオンにする


- ① 「設定」アプリを開いて、[バッテリー] をタッチします。




- ② [バッテリーセーバー] をタッチします。

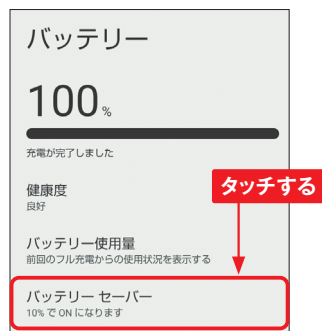

- ③ [バッテリーセーバーを使用する] をタッチしてオンにします。

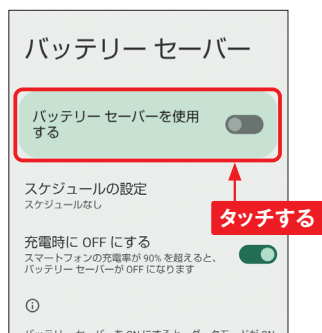


- ④ 手順③の画面で [スケジュールの設定] をタッチすると、バッテリー残量によって自動的にオンにする設定を行うことができます。

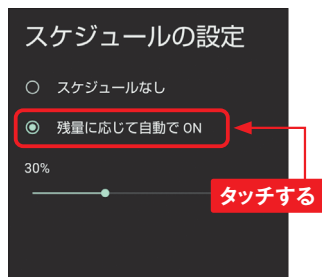

## データセーバーをオンにする


- ① 「設定」アプリを開いて、[ネットワークとインターネット] をタッチします。

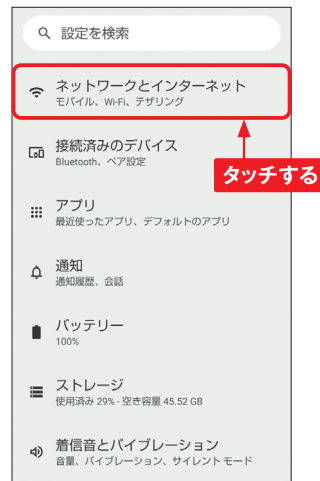

- ② [データセーバー] をタッチします。



- ③ [データセーバーを使用] をタッチしてオンにします。[モバイルデータの無制限利用] をタッチします。

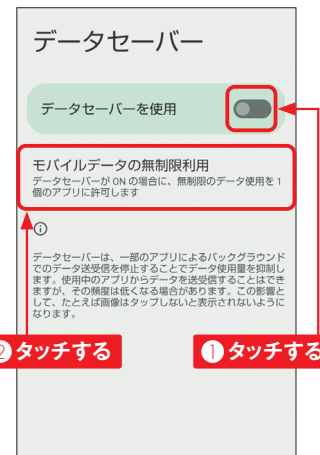

- ④ バックグラウンドでの通信を停止するアプリが表示されます。常に通信を許可するアプリがある場合は、アプリ名をタッチしてオンにします。

