


クイック設定ボタンを利用する



通知パネルの上部に表示されるクイック設定ボタンを利用すると、「設定」アプリなどを起動せずに、各機能のオン／オフを切り替えることができます。

機能をオン／オフする

- 1 ステータスバーを下方方向にスライドします。なお、2本指で下方方向にスライドすると、手順3の画面が表示されます。




- 2 通知パネルの上部に、クイック設定ボタンが表示されています。青いアイコンが機能がオンになっているものです。タップするとオン／オフを切り替えることができます。画面を下方方向にフリックします。



- 3 ほかのクイック設定ボタンが表示されます。アイコンをロングタッチすることで、設定画面が表示できるアイコンがあります。ここでは「バイプ」をロングタッチします。



- 4 「設定」アプリの「サウンドとバイプ」画面が表示され、マナーモードや着信音などの設定を行うことができます。

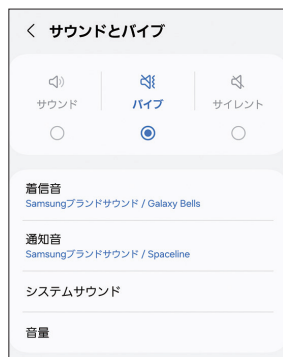

クイック設定ボタンを編集する

- 1 P.24手順3の画面で「編集」をタップします。



- 2 「全体」の「編集」をタップします。



- 3 並べ替えたいボタンをロングタッチして、移動したい位置までドラッグします。通知パネルに登録されているボタンの左上にある「×」をタップすると、通知パネルからボタンを削除できます。



- 4 指を離して、「完了」をタップします。使用頻度の高い機能は最上段にくるように並べ替えましょう。



Googleアカウントを設定する



Googleアカウントを登録すると、Googleが提供するサービスが利用できます。なお、初期設定で登録済みの場合は、必要ありません。取得済みのGoogleアカウントを利用することもできます。

- 1 通知パネルを表示し（P.23参照）、**設定**をタップします。



- 2 「設定」アプリが起動するので、「アカウントとバックアップ」をタップします。



- 3 「アカウントを管理」をタップします。




- 4 「アカウント追加」をタップします。ここに「Google」が表示されていれば、既にGoogleアカウントを設定済みです（P.58手順10参照）。



MEMO Googleアカウントとは

Googleアカウントを取得すると、PlayストアからのアプリのインストールやGoogleが提供する各種サービスを便利に利用することができます。アカウントは、メールアドレスとパスワードを登録するだけで作成できます。Googleアカウントを設定すると、Gmailが利用できるようになり、メールが届きます。

- 5 [Google] をタップします。

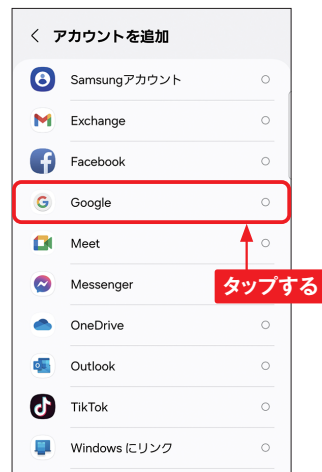


- 6 新規にアカウントを取得する場合は、「アカウントを作成」→「個人で使用」をタップして、画面の指示に従って進めます。



- 7 「アカウント情報の確認」画面が表示されたら、「次へ」をタップします。



- 8 「プライバシーポリシーと利用規約」の内容を確認して、「同意する」をタップします。

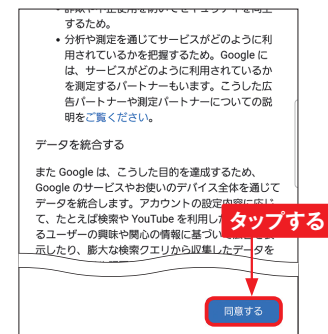

MEMO 既存のアカウントを利用する

取得済みのGoogleアカウントがある場合は、手順6の画面でメールアドレスを入力して、「次へ」をタップします。次の画面でパスワードを入力して操作を進めると、P.58手順10の画面が表示されます。

写真を見る

「ギャラリー」アプリ



カメラで撮影した写真は、「ギャラリー」アプリで見ることができます。撮影した写真や動画は、日付などで自動的に整理されます。ここでは、写真を見る方法を説明します。

- 1 「アプリ一覧」画面で、「ギャラリー」をタップします。



- 2 本体内の写真や動画が一覧表示されます。「アルバム」をタップすると、フォルダごとに見ることができます。見たい写真をタップします。



- 3 写真が表示されます。ピンチやダブルタップで拡大縮小をすることができます。写真をタップします。



- 4 メニューが消えて、全画面表示になります。再度画面をタップすることで手順3のメニューが表示された画面になります。



動画を再生する

「ギャラリー」アプリ



「ギャラリー」アプリでは、カメラで撮影した動画を再生することができます。動画プレーヤーを使えば、早送りや再生速度の変更などもできます。

- 1 P.92手順2の画面を表示して、見たい動画をタップします。動画とスローモーションのサムネイルには、下部に再生マークと時間が表示されています。



- 2 動画が再生されます。画面右上の：→ [動画プレーヤーで開く]の順にタップします。



- 3 画面が「ギャラリー」から「動画プレーヤー」に変わります。画面をタップします。



- 4 メニューが表示されます。「ギャラリー」に戻るには、<を2回タップします。



スリープ時に情報を確認する

「設定」アプリ



スリープ時にも時間や通知をディスプレイで確認できるAlways on Display機能を利用することができます。なお、Always on Displayを使用すると、わずかですがバッテリーを消費します。

- 1 スリープ状態で、画面をタップします。



- 2 通知があれば、通知アイコンが表示されるので、アイコン（ここでは「不在着信」）をダブルタップします。



- 3 セキュリティロックが設定してある場合は、ロックを解除すると、通知が起動します。



MEMO Always on Displayを常に表示する

Always on Displayは、標準でタップして表示になっています。「設定」アプリを起動して、[ロック画面とAOD] → [Always On Display] → [表示するタイミング] の順にタップして、[常に表示] をタップすると、画面をタップしなくても常に表示されるようになります。なお、常に表示でも、ポケットに入れているなど、上部のライトセンサーが一定時間覆われていると、表示が消えます。

マイファイルでファイルを管理する

「マイファイル」アプリ



A55に保存されているファイルは、「マイファイル」アプリで開いたり、削除したりできます。画像や動画、Webからダウンロードしたファイルというように種類別にファイルを表示して探すこともできます。

マイファイルを利用する


- 1 「アプリ一覧」画面で、[Samsung] → [マイファイル] とタップします。




- 2 「マイファイル」アプリが起動します。ここでは、[内部ストレージ] をタップします。



- 3 本体内のデータが入ったフォルダが表示されます。フォルダをタップすると、中を確認することができます。

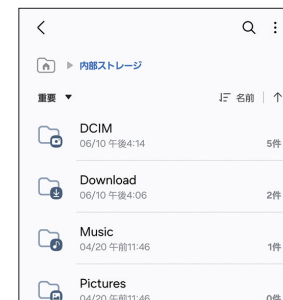

- 4 手順2の画面で、「カテゴリ」欄の項目をタップすると（ここでは「動画」）、種類別にファイルが表示されます。

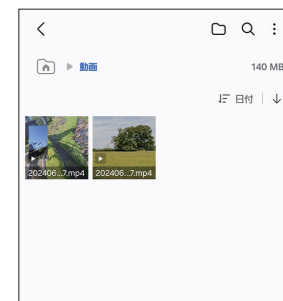

ロック画面をカスタマイズする

[設定]アプリ



ロック画面に表示される、時計や通知アイコン、アプリのショートカットは、変更することができます。また、ロック画面に表示されるウィジェットを選択することも可能です。

- 1 ロック画面で何もないところをロングタッチします。



- 2 変更したい箇所（ここでは時計）をタップします。



- 3 文字のフォントや、時計のスタイル、色などを変更することができます。ここではアナログ時計をタップします。



- 4 アナログ時計になりました。四隅のハンドルをドラッグします。



- 5 時計の大きさを変更することができます。なお、場所を移動することはできません。編集が終わったら、[完了]をタップすると、編集が反映されます。



- 6 手順2の画面で通知アイコン部分をタップすると、通知のスタイルなどを設定することができます。



- 7 下部左右のショートカットをタップすると、別のアプリに変更することができます。



- 8 手順2の画面で、[ウィジェット]をタップすると、ロック画面にウィジェットを追加することができます。

