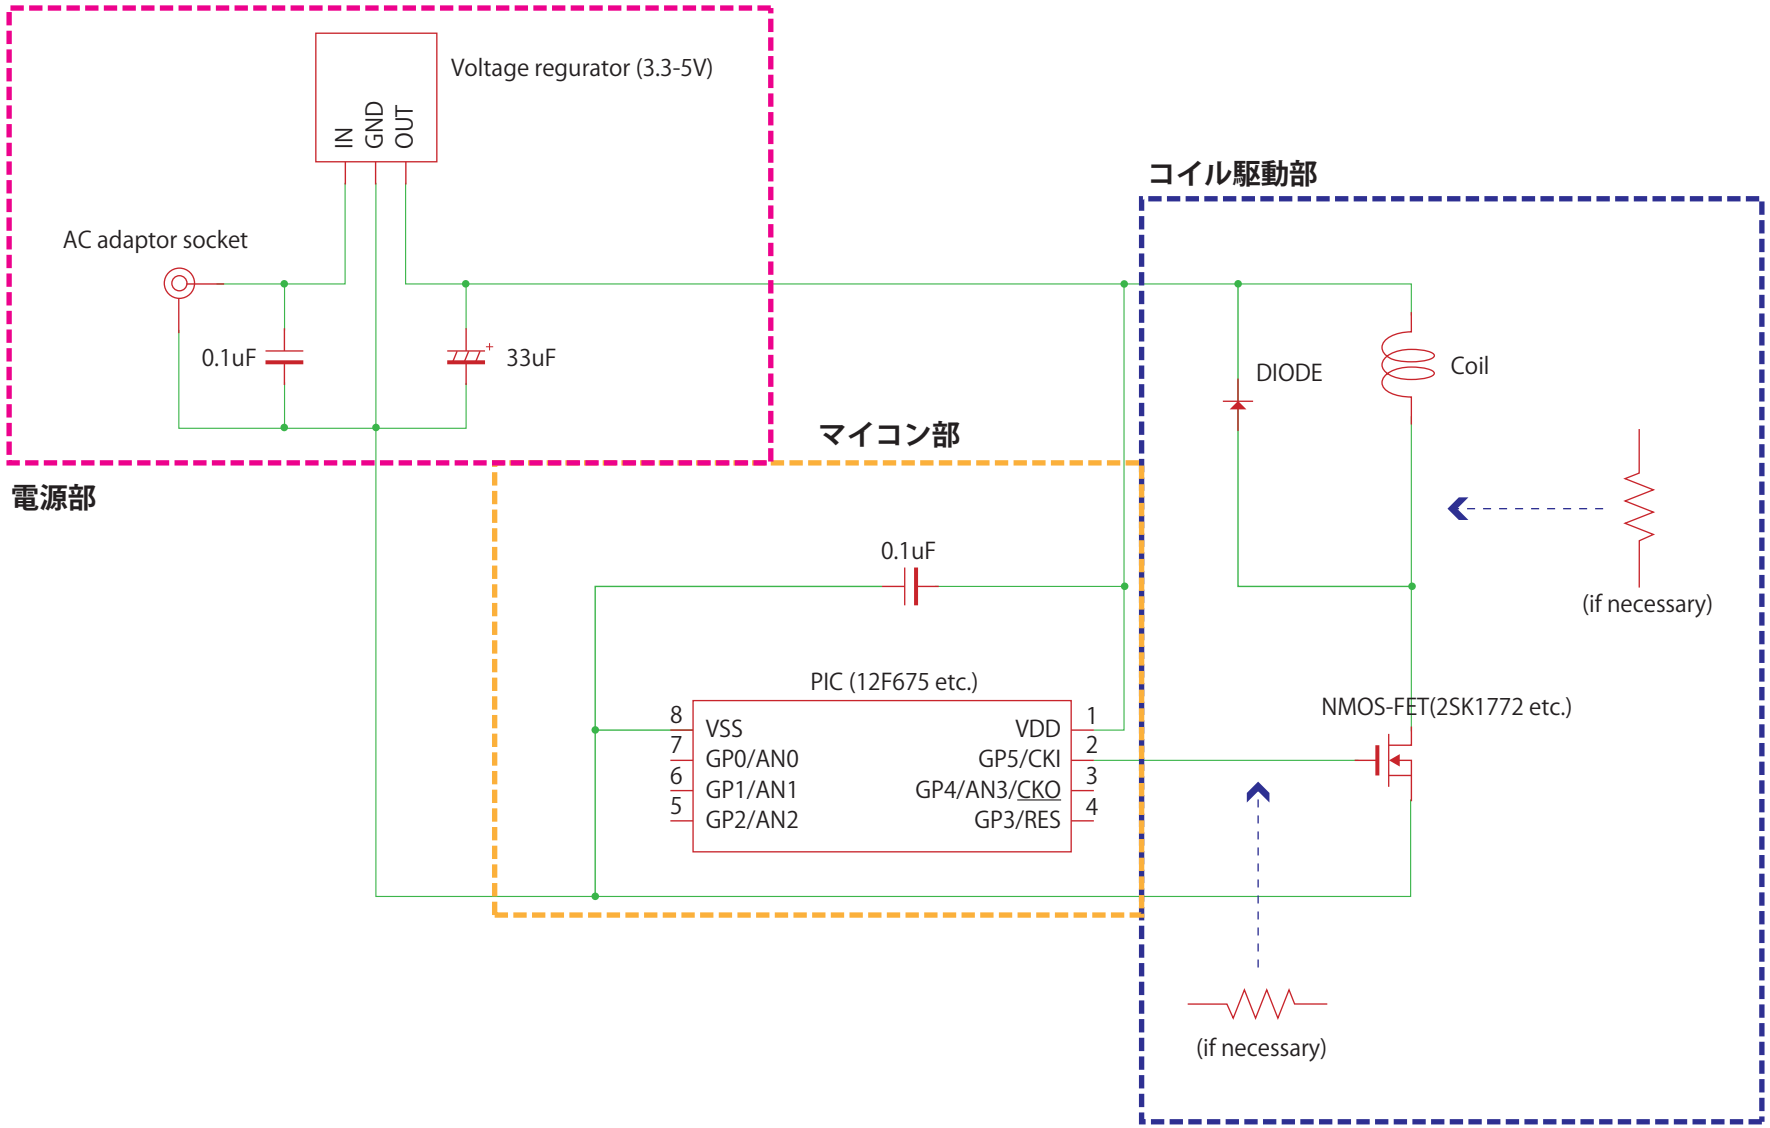
Voltage regurator (3.3-5V)
IN
GND
OUT
AC adaptor socket
0.1uF
33uF
電源部
マイコン部
0.1uF
PIC (12F675 etc.)
8 VSS
7 GP0/AN0
6 GP1/AN1
5 GP2/AN2
VDD 1
GP5/CKI 2
GP4/AN3/CKO 3
GP3/RES 4
コイル駆動部
DIODE
Coil
(if necessary)
NMOS-FET(2SK1772 etc.)
(if necessary)